


### 13. Производительность насоса [6 л/ч]


Возможна независимая регулировка производительности шланговых насосов дозирования химреагентов (рН и дезинфицирующего средства) с помощью переключателя.

Заводская установка: 6 л/ч


Переключатели находятся на плате под шланговыми насосами.

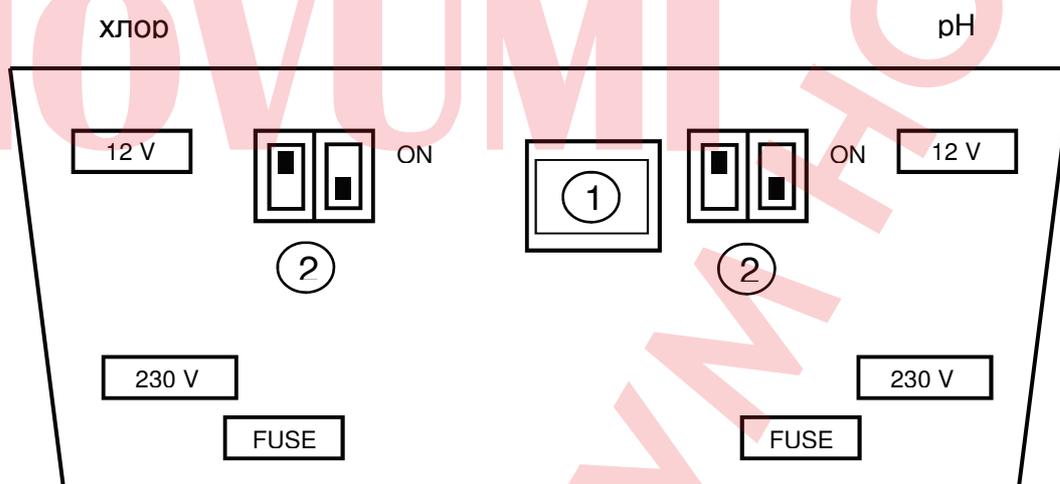


① переключатели      ② мощность




**3 l/h**



**9 l/h**



**6 l/h**



**12 l/h**

