



Таблица по выбору светодиодов

ЛАМПА LUMIPLUS PAR56

ЛАМПА PAR56 1.11		
Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
RGB	56001	1100 люмен
Белый	52596	1485 люмен
RGB-DMX	56002	1100 люмен

Потребление электроэнергии: **Белый** 24 Вт / **RGB** 35 Вт
 Степень защиты: IPX8
 Кабель не прилагается.
 Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду.
 Под заказ, имеется возможность поставки LED-ЛАМПЫ PAR56 в следующих вариантах цветоизлучения: красный / зеленый / синий / теплый белый / нейтральный белый

ЛАМПА PAR56 2.0		
Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
RGB	43411	2544 люмен
Белый	43412	4320 люмен
RGB-DMX	45637	2544 люмен

Потребление электроэнергии: 70 Вт
 Степень защиты: IPX8
 Кабель не прилагается.
 Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду.
 Под заказ, имеется возможность поставки LED-ЛАМПЫ PAR56 в следующих вариантах цветоизлучения: красный / зеленый / синий / теплый белый / нейтральный белый

ЛАМПА LUMIPLUS PAR38

ЛАМПА PAR56 2.0		
Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
Белый	376621	800 люмен

Потребление электроэнергии: 50 Вт
 Степень защиты: IPX8
 Гнездо E27
 Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду.
 Под заказ, имеется возможность поставки LED-ЛАМПЫ PAR56 в следующих вариантах цветоизлучения: красный / зеленый / синий / теплый белый / нейтральный белый


ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS PAR56


ПРОЖЕКТОР PAR56 1.11				
Крепление	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
		ABS	Нержавеющая сталь	
STD	RGB	56003	56004	1100 люмен
	Белый	52599	52600	1485 люмен
	RGB-DMX	56005	56006	1100 люмен
Global	RGB	53838		1100 люмен
	Белый	53839		1485 люмен
	RGB-DMX	53842		1100 люмен

Потребление электроэнергии: **Белый** 24 Вт / **RGB** 35 Вт
 Степень защиты: IPX8
 Всегда следует устанавливать с погружением в воду.
 Проекторы Global водонепроницаемы и устойчивы к воздействию морской воды
 Проектор без ниши: для комплекта прожектора выбирайте правильную нишу для каждого плавательного бассейна, смотрите страницу 8.

Номинальное напряжение 12 В перем. тока
 Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м²




ПРОЖЕКТОР PAR56 2.0				
Крепление	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
		ABS	Нержавеющая сталь	
STD	RGB	45619	45620	2544 люмен
	Белый	45621	45622	4320 люмен
	RGB-DMX	45640	45641	2544 люмен
Global	RGB	53841		2544 люмен
	Белый	53840		4320 люмен
	RGB-DMX	53843		2544 люмен

Потребление электроэнергии: 70 Вт
 Степень защиты: IPX8
 Всегда следует устанавливать с погружением в воду.
 Проекторы Global водонепроницаемы и устойчивы к воздействию морской воды
 Проектор без ниши: для комплекта прожектора выбирайте правильную нишу для каждого плавательного бассейна, смотрите страницу 8.

Номинальное напряжение 12 В перем. тока
 Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м²



Система крепления STD

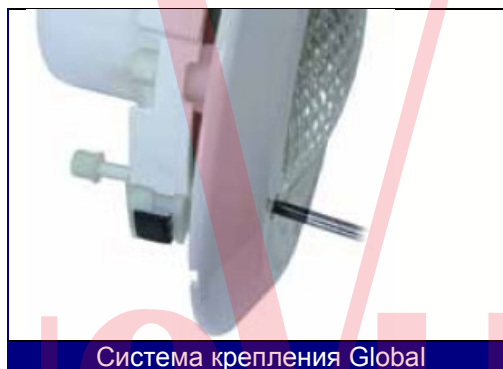

Система крепления Global

ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS S-Lim

	ПРОЖЕКТОР S-Lim 1.11				
	Плавательный бассейн	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
			ABS	Нержавеющая сталь	
Бетонный	RGB	56022	56023	1100 люмен	
	Белый	56030	56031	1485 люмен	
	RGB-DMX	56026	56027	1100 люмен	
Готовый, заводского изготовления	RGB	56024	56025	1100 люмен	
	Белый	56032	56033	1485 люмен	
	RGB-DMX	56028	56029	1100 люмен	
Потребление электроэнергии: Белый 24 Вт / RGB 35 Вт Степень защиты: IPX8 Номинальное напряжение 12 В перем. тока Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м ² Всегда следует устанавливать с погружением в воду.					

	ПРОЖЕКТОР S-Lim 2.11				
	Плавательный бассейн	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
			ABS	Нержавеющая сталь	
Бетонный	RGB	56010	56011	2544 люмен	
	Белый	56018	56019	4320 люмен	
	RGB-DMX	56014	56015	2544 люмен	
Готовый, заводского изготовления	RGB	56012	56013	2544 люмен	
	Белый	56020	56021	4320 люмен	
	RGB-DMX	56016	56017	2544 люмен	
Потребление электроэнергии: Белый и RGB 70 Вт Степень защиты: IPX8 Номинальное напряжение 12 В перем. тока Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м ² Всегда следует устанавливать с погружением в воду.					


ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS для фонтанов

	ПРОЖЕКТОР для фонтанов 1.11		
	Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
	RGB	56008	1100 люмен
	Белый	52607	1485 люмен
RGB-DMX	56009	1100 люмен	
Потребление электроэнергии: Белый 24 Вт / RGB 35 Вт Фронтальная планшайба ABS Номинальное напряжение 12 В перем. тока Степень защиты: IPX8 Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м ² . Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду.			

	ПРОЖЕКТОР для фонтанов 2.0		
	Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
	RGB	45635	2544 люмен
	Белый	45636	4320 люмен
RGB-DMX	45648	2544 люмен	
Потребление электроэнергии: 70 Вт Фронтальная планшайба ABS Номинальное напряжение 12 В перем. тока Степень защиты: IPX8 Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м ² . Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду.			


ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS MINI 2.11

Сборный узел	Цвет светозлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
		ABS	Нержавеющая сталь	
		Быстро-съемный разъем	RGB	
	Белый	52130	52131	315 люмен
	RGB-DMX	52136	52137	186 люмен

Потребление электроэнергии: **RGB 6 Вт / Белый 9 Вт**
 Степень защиты: IPX8
 Можно устанавливать в воде или вне воды, на воздухе.
 Когда прожектор является прожектором RGB (*цветным*), он может быть установлен с модулятором, код 27818, который может управлять нагрузкой мощностью до 900 В/А. Прожекторы MINI RGB-DMX, которые собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 52142 (максимум 9 прожекторов)

Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB)
 Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м²

Сборный узел	Цвет светозлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
		ABS	Нержавеющая сталь	
		Для SPA и готовых фабричных бассейнов	RGB	
	Белый	52132	52133	315 люмен
	RGB-DMX	52138	52139	186 люмен

Потребление электроэнергии: **RGB 6 Вт / Белый 9 Вт**
 Степень защиты: IPX8
 Можно устанавливать в воде или вне воды. Когда прожектор RGB (*цветной*), он может быть установлен с модулятором, код 27818, который может управлять нагрузкой мощностью до 900 В/А. Прожекторы MINI RGB-DMX, которые собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 52142 (максимум 9 прожекторов)

Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB)
 Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м²

ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS MINI 2.11



СВЕТОВОДЫ LUMIPLUS MINI

Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
	ABS	Нержавеющая сталь	
RGB	52128	52129	186 люмен
Белый	52134	52135	315 люмен
RGB-DMX	52140	52141	186 люмен

Потребление электроэнергии: **RGB 6 Вт / Белый 9 Вт**
 Степень защиты: IPX8
 Можно устанавливать в воде или вне воды. Когда прожектор является прожектором RGB (*цветным*), он может быть установлен с модулятором, код 27818, который может управлять нагрузкой мощностью до 900 В/А. Прожекторы MINI RGB-DMX, которые собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 52142 (максимум 9 прожекторов)

Номинальное напряжение 12 В
 перем. тока (Белый и RGB)
 Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м²

ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS MICRO

Сборный узел	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
		ABS	Нержавеющая сталь	
		Быстросъемный разъем	RGB	
	Белый	38814	38816	315 люмен

Потребление электроэнергии: **RGB 6 Вт / Белый 9 Вт**
 Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB)
 Степень защиты: IPX8
 Кабель RGB 2,5 м H07RN-F сечением 4x1,5 м²
 Белый 2,5 м H07RN-F сечением 2x1,5 м²
 Можно устанавливать в воде или вне воды, на воздухе.
 Когда прожектор является прожектором RGB, его можно установить с блоком питания, код 32640, который может управлять до 4 прожекторов. Если прожекторы MICRO собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, они должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 41106 (максимум 9 прожекторов)

Сборный узел	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
		ABS	Нержавеющая сталь	
		Для SPA и готовых фабричных бассейнов	RGB	
	Белый	40765	40766	315 люмен

Потребление электроэнергии: **RGB 6 Вт / Белый 9 Вт**
 Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB)
 Степень защиты: IPX8
 Кабель RGB 2,5 м H07RN-F сечением 4x1,5 м²
 Белый 2,5 м H07RN-F сечением 2x1,5 м²
 Можно устанавливать в воде или вне воды, на воздухе.
 Когда прожектор является прожектором RGB, его можно устанавливать с блоком питания, код 32640, который может управлять до 4 прожекторов. Если прожекторы MICRO собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, они должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 41106 (максимум 9 прожекторов)



ПРОЖЕКТОРЫ QUADRALED 2.11



Цвет светоизлу- чения	ПРОЖЕКТОР QUADRALED «Световые пушки»				Световой поток на одну световую пушку
	1 световая пушка	2 световые пушки	3 световые пушки	4 световые пушки	
RGB	52143	52144	52145	52146	186 люмен
Белый	52147	52148	52149	52150	315 люмен
RGB DMX	52151	52152	52153	52154	186 люмен

Потребление электроэнергии: **RGB 6 Вт / Белый 9 Вт**, каждая световая точка
 Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB)
 Степень защиты: IPX8
 Можно устанавливать в воде или вне воды, на воздухе.
 Когда прожектор является прожектором RGB, его можно установить с модулятором, код 27818, модулятор может управлять мощностью до 900 В/А.
 Прожекторы QUADRALED с RGB-DMX, которые собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 52142 (максимум 9 прожекторов)
 Прожекторы поставляются без винтов крепления к земле.


ПРОЖЕКТОРЫ LINEAL (ЛИНЕЙНЫЕ)



Длина	ПРОЖЕКТОР LINEAL Цвет светоизлучения					
	RGB		Белый		RGB DMX	
50 см	41636		41637		41638	
	Потребление электроэнергии	Световой поток	Потребление электроэнергии	Световой поток	Потребление электроэнергии	Световой поток
	60 Вт	685 люмен	20 Вт	1070 люмен	60 Вт	685 люмен
100 см	41627		41628		41629	
	Потребление электроэнергии	Световой поток	Потребление электроэнергии	Световой поток	Потребление электроэнергии	Световой поток
	120 Вт	1370 люмен	40 Вт	2140 люмен	120 Вт	1370 люмен

Номинальное напряжение 12 В перем. тока
 Степень защиты: IPX8
 Кабель 2,5 м H07RN-F сечением 2x1,5 м²
 Имеется возможность установки в воде или вне воды на воздухе. Данное изделие не предназначено специально для бассейнов, оно предназначено для установки в фонтанах, водных каскадах и в водных установках.
 Прожекторы поставляются без винтов крепления к земле.

НИШИ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ LUMIPLUS И JELLY

	НИШИ				
	Бетонный плавательный бассейн	Готовый формованный плавательный бассейн		Панельный плавательный бассейн	
		С вставками	Без вставок	С вставками	Без вставок
00349	00364	28887	23671	23670	
Ниши совместимы с креплениями для прожекторов STD и Global					

НИШИ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ LUMIPLUS MINI

	НИШИ		
	Бетонный плавательный бассейн	Готовый формованный плавательный бассейн	Панельный плавательный бассейн
	06967	00369	49828



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ RGB			
32458 Нажимная кнопка LumiPlus RGB	27818 Модулятор LumiPlus RGB	41988 Дистанционное управление LumiPlus	32640 Блок питания для LumiPlus RGB
Управление прожекторами с 7 цветами и с 7 последовательностями изменения цвета	Управление прожекторами с 12 цветами и 8 последовательностями изменения цвета	Опционный пульт дистанционного управления всегда должен быть в комплекте с модулятором 27818	Для управления до 4-х прожекторов Micro RGB (4-проводниковый)

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ RGB DMX		
41107 Модулятор DMX	52142 Блок питания светильников DMX 2.11	41106 Блок питания DMX
Для управления большими прожекторами RGB-DMX (PAR56, S-Lim и т.д.) установок DMX	Для управления прожекторами Quadral 2.11 Mini с RGB-DMX для установок с управлением типа DMX	Прожекторы Micro, для управления установками DMX (4-проводниковый)

41329 Контроллер Astral DMX	41330 Контроллер PRO Astral DMX	51297 Сенсорный экран DMX
Предоставляет возможность управления свечением до 170 RGB элементов или групп и может выбирать до 16 миллионов цветовых оттенков (макс. 512 каналов DMX)	Предоставляет вам возможность управления свечением до 340 RGB элементов или групп. Цветосветовые композиции могут быть синхронизированы с музыкальным сопровождением. (до 1024 каналов DMX)	Полный контроль DMX (макс. 30 каналов DMX)