

# ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ СО ВСТРОЕННОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

RGB-5V


ПАСПОРТ

## 1. Основные сведения об изделии

Выключатель кнопочный бесконтактный со встроенной индикацией RGB-5V (далее – Изделие)

1.1. Габаритные и установочные размеры Изделия приведены на рисунке 1, а.

1.2. Схема электрическая подключений Изделия приведена на рисунке 1, б.

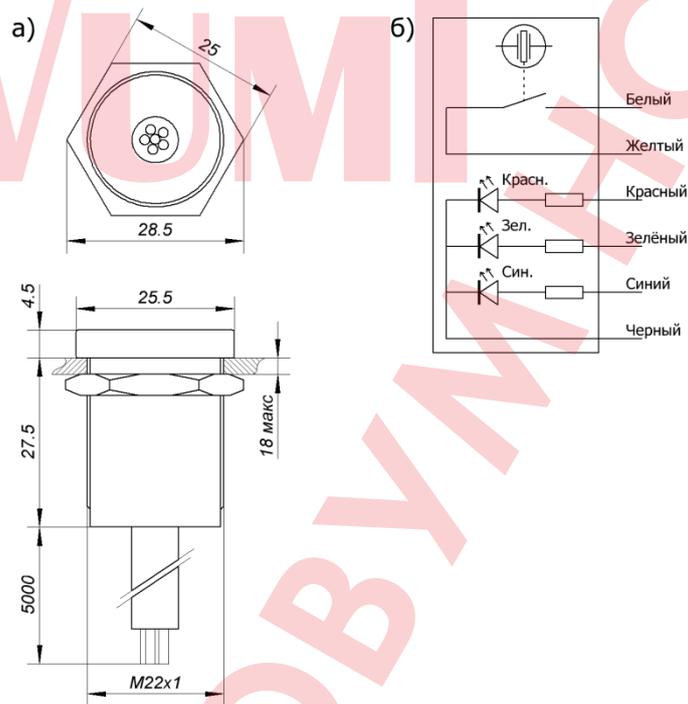

## 2. Технические данные

### 2.1. Общие

2.1.1. Температура эксплуатации -	- 40°C - 70°C
2.1.2. Температура хранения -	- 40°C - 70°C
2.1.3. Рабочее давление на кнопку -	3 – 8 Н
2.1.4. Степень защиты -	IP68
2.1.5. Срок службы (количество нажатий)	200000
2.1.6. Материал оболочки ANSI 316	Нержавеющая сталь
2.1.7. Толщина монтажной панели	1 – 18 мм
2.1.8. Сечение выводных проводов	0,33 мм.кв (22 AWG)
2.1.9. Рабочее положение в пространстве	любое

### 2.2. Контакт

2.2.1. Коммутируемое рабочее напряжение постоянного тока –	3 ... 24В
2.2.2. Максимальный коммутируемый ток -	500 мА.
2.2.3. Сопротивление -	< 50мОм
2.2.4. Минимальная длительность нажатия	50мс

### 2.3. Индикация


2.3.1. Номинальное напряжение -	5В
---------------------------------	----

2.3.2. Цвет индикации -

красный, зеленый, синий

2.3.3. Срок службы индикации -

40000ч

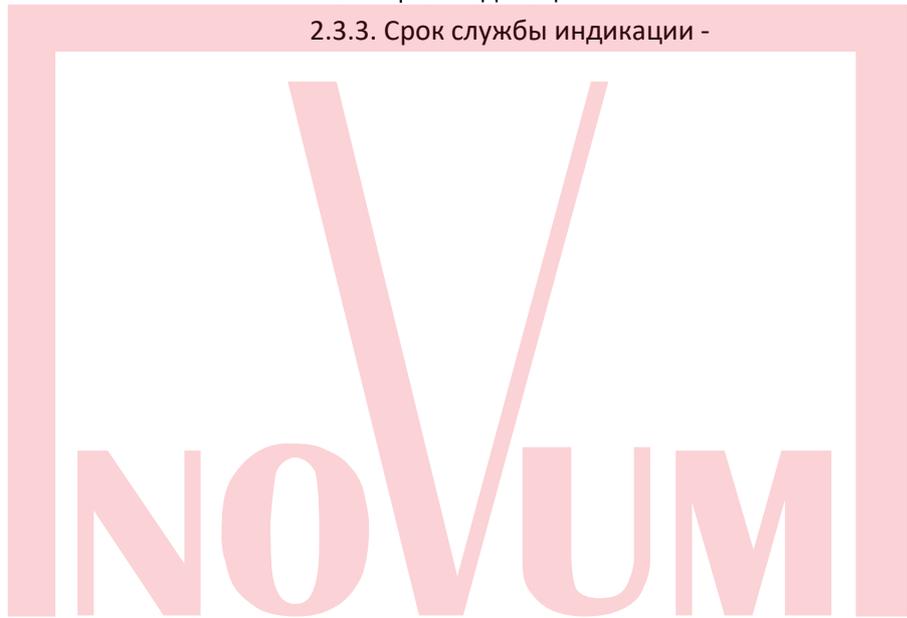

NOVUM NOVUM NOVUM

